

## MODEL/MODÈLE #GL29949




## LOW VOLTAGE DECORATIVE 9 FT LED GARLAND

### 1. Assembly of the garland

- 1.1 Carefully remove the garland from its protective packaging.
- 1.2 Unfold branches until the desired effect is obtained.

### 2. Connect the Transformer and the Wire

- 2.1 Connect the wire to the power pack.
- 2.2 Screw the watertight connector by turning clockwise.
- 2.3 Plug the power pack into the GFCI receptacle.

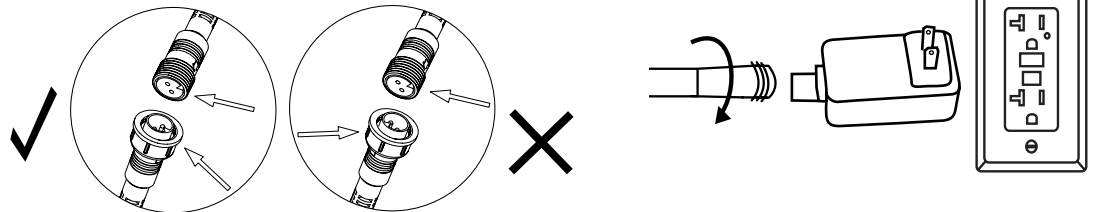

### Warning: Risk of fire and shock

WARNING - To reduce the risk of FIRE OR INJURY TO PERSONS:

Risk of electric shock. Install 10 feet (3.05 m) or more from a pool, spa or fountain.

- Install in accordance with all local codes and ordinances. Only for use with the provided power unit.
- The plug is polarized. To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.
- Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug.
- Do not cover this product as the covering may cause the flexible light to overheat and melt or ignite.
- Do not use if there is any damage to the light or cord insulation. Inspect periodically.
- Do not puncture, cut, shorten, or splice the flexible light.
- Do not route the cord or flexible light cable through walls, doors, windows or any like part of the building structure.
- Do not submerge flexible light in liquids.
- Do not secure this product or its cord with staples, nails, or like means that may damage the insulation.
- Do not install on gates or doors, where subject to flexing.
- Do not install in cabinets, tanks or enclosures of any kind.

CAUTION: Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided on the circuit or outlet.

CAUTION: Use only outdoor extension cords, such as type SOW, STW, SJOW or SJTW.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## MODÈLE #GL29949




## BASSE TENSION GIRLANDE DÉCORATIVE DE 2,7 M (9 PI) À DEL

### 1. Assemblage de la guirlande

- 1.1 Retirez délicatement la guirlande de son emballage protecteur.
- 1.2 branches Déplier jusqu'à l'effet souhaité est obtenu.

### 2. Branchez le bloc d'alimentation et le câble

- 2.1 Reliez le fil au bloc d'alimentation.
- 2.2 Vissez le connecteur étanche en tournant dans le sens horaire.
- 2.3 Branchez le bloc d'alimentation dans la prise GFCI.

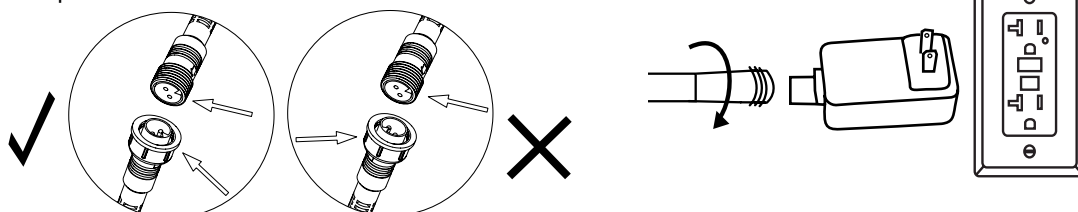

### Avertissement : risque d'incendie et de décharge électrique

ATTENTION - Risque de Chocs Électriques. Installer à 3.05 m (10 pieds) ou plus d'une piscine, d'un spa ou d'une fontaine d'eau.

- Faire l'installation de ce module en conformité avec les codes et les règlements en vigueur dans votre région. Utiliser seulement avec le bloc d'alimentation fourni.
- La fiche est polarisée. Pour éviter les chocs électriques, faire correspondre la lame large de la fiche dans la fente large, insérez complètement.
- Ne jamais utiliser une rallonge si la fiche ne peut être insérée complètement. Ne pas modifier la fiche.
- Ne pas couvrir ce produit puisque le revêtement de la lumière flexible pourrait surchauffer, fondre ou s'enflammer.
- Ne pas utiliser si la lumière ou l'isolation du cordon est endommagée.
- Ne pas percer, couper, raccourcir, ou fusionner la lumière flexible.
- Ne pas faire passer le cordon ou le câble flexible de lumière à travers murs, portes, fenêtres ou toute autre partie de la structure du bâtiment.
- Ne pas plonger la guirlande dans les liquides.
- Ne pas fixer ce produit ou son cordon avec des agrafes, des clous ou d'autres moyens qui peuvent endommager l'isolation.
- Ne pas installer sur les portes où le cordon lumineux serait sujet à la flexion.
- Ne pas installer dans des armoires, des réservoirs ou enceintes de toute nature.

ATTENTION : une protection de disjoncteur différentiel (DD) devrait être prévue sur le circuit ou à la prise.

ATTENTION : n'utilisez que des rallonges extérieures, telles que le type SOW, STW, SJOW ou SJTW.