

**MODEL/MODÈLE: E000-4510**  
**CATALOG/CATALOGUE#GL40335**


## SUSPENDED LIGHT

LINE VOLTAGE

## LUMIÈRE SUSPENDUE

TENSION DE LIGNE

1X

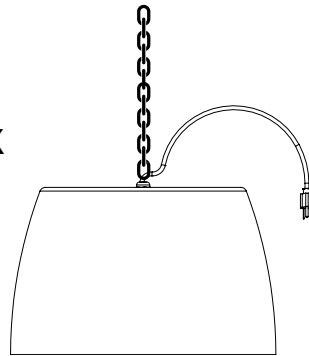

**DEAR CUSTOMER,**

Congratulations on your purchase of a STERNO HOME™ lighting product. Our products will help to enhance the beauty of your home and provide many years of enjoyment. STERNO HOME™ offers a wide selection of lighting products of the highest professional quality. Ask your dealer about the many other STERNO HOME™ products that will help to create your own paradise.

To ensure the maximum performance of your garden light, please read and save these instructions. Replacement parts may be ordered by using the fixture model number and the part's name.

**CHER CLIENT, CHÈRE CLIENTE,**

*Nous vous félicitons pour l'achat de votre produit d'éclairage STERNO HOME™. Nos produits vous aideront à embellir votre demeure et vous procureront de nombreuses années de plaisir. STERNO HOME™ offre une grande variété de luminaires de la plus haute qualité professionnelle. Votre dépositaire de produits STERNO HOME™ peut vous conseiller sur nos nombreux autres produits et vous aider à créer votre propre paradis.*

*Afin d'assurer la meilleure performance possible de votre éclairage de jardin, veuillez lire et conserver ces instructions.*

*Les pièces de rechange peuvent être commandées avec le numéro de modèle du luminaire et le nom de la pièce.*

**IMPORTANT! READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS**

**CAUTION:** The outdoor light must be installed in accordance with all local codes and ordinances. If you are experiencing problems, contact a qualified electrician. Failure to comply with these requirements could lead to an electrical hazard.

**WARNING:** Deviation from the assembly instructions may result in a risk of fire or electric shock.

**WARNING:** When using outdoor use portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following...

- Use only three-wire outdoor extension cords that have three-prong grounding plugs and grounding receptacles that accept the appliance's plug.
- Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection is to be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet location portable luminaire. Receptacles are available having built-in GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.
- Use only with an extension cord for outdoor use, such as an extension cord of cord type SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, or SJTOW, SJTOW-A.
- Use a maximum bulb of 100 watts.

Before hardwiring the light directly to household power, make certain:

- No bare wires are exposed outside of connectors when connection current carrying fixture wires to current carrying house wires.
- The insulation on fixture wire has not been damaged during installation.
- Use a maximum bulb of 100 watts.
- No rough or sharp edges of any surface are in contact with wires.
- This light fixture must be earthed or grounded. If there are only two (2) wires coming from the wall (main power) it means that there is no earth or ground and under no circumstances should you attempt to wire this light fixture. Contact a qualified electrician to install a proper earth facility before proceeding

**IMPORTANT! LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

**ATTENTION:** La lumière d'extérieur doit être installée en conformité avec les lois et les règlements en vigueur dans votre région. Si vous n'êtes pas confortable avec ces règlements, veuillez communiquer avec un électricien reconnu par une association professionnelle. Le non-respect de cette mise en garde peut causer un choc électrique.

**AVERTISSEMENT:** Déviation de la notice de montage pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

**AVERTISSEMENT:** Lorsque vous utilisez des luminaires portatifs extérieurs, des précautions de sécurité de base devraient toujours être suivies pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, y compris les suivants ...

- Utiliser seulement des rallonges extérieures à trois fils incluant une prise et un réceptacle de mise à la terre à trois broches correspondant à la prise du luminaire.
- Une prise électrique avec disjoncteur de fuite à la terre marqué pour un emploi dans un endroit mouillé devrait être disponible pour brancher le luminaire à utilisation dans des endroits mouillés. Ces réceptacles sont disponibles avec une protection de fuite à la terre intégrée et sont capables d'être utilisés pour cette mesure de sécurité.
- Utiliser seulement avec une rallonge pour l'extérieur, comme une rallonge à cordon SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, millepertuis, millepertuis-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, ou SJTOW, SJTOW-A.
- L'utilisation d'une ampoule de 100 watts maximum.


Avant de débuter l'installation électrique, assurez-vous:

- Que les fils électriques sont couverts et protégés lors de l'installation de la boîte de connexion à la lumière murale.
- Que les fils électriques sont recouverts correctement de leurs protections et qu'aucuns d'entres eux ne soient dénudés pendant l'installation électrique.
- Vérifier que les fils ne soient en contact avec des rebords rugueux ou coupants.
- Cette lumière doit être installée avec un contact de mise à la terre. S'il n'y a que deux (2) fils provenant de la prise murale (donc du panneau central) ceci indique qu'il n'y a pas de fil de mise à la terre de disponible. En aucun temps vous ne devez connecter les fils électriques. Contacter un électricien qualifié et agréé pour faire l'installation d'un fil de mise à la terre avant de continuer l'installation de ce luminaire.

## 1. Fixture assembly

**WARNING:** Deviation from the assembly instructions may result in a risk of fire or electric shock.

- 1.1 Carefully remove the fixture from its protective packaging.
- 1.2 Insert the light bulb (maximum 100 watt, type A medium base. Bulb not included. Do not exceed recommended wattage).

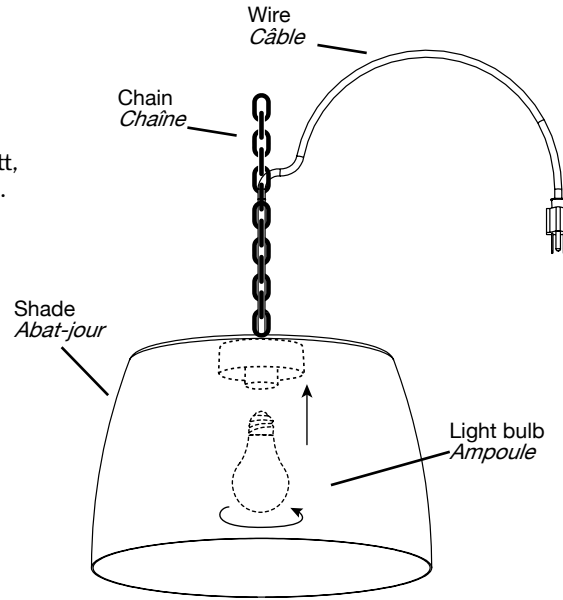

## 1. Montage de la lumière

**AVERTISSEMENT:** Déviation de la notice de montage pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

- 1.1 Retirer avec précaution la lumière de sa boîte de protection.
- 1.2 Installer une ampoule de type A de 100W maximum (non incluse). Ne pas dépasser la puissance recommandée.

## 2. Mounting the Fixture

**CAUTION:** The hook is to engage the chain only and not the power cable.


- 2.1 Determine the length of wire needed to hang the pendant light.
- 2.2 Route the remainder of the wire to the nearest GFCI plug.  
Do not allow for loose or hanging cable by securing with "tie-wraps", tape or cord.

## 2. Installation de la lumière

### 2.1 Option #1: Version amovible (à crochet)

**ATTENTION:** Les crochets sont à engager la chaîne seulement et non le câble électrique.

- 2.1 Déterminer la longueur de fil nécessaire pour accrocher la lumière pendentif.
- 2.2 Connecter le câble à la prise GFCI la plus proche.  
Sécuriser tout excès de câble en sécurisant avec des attaches, ruban ou une corde.

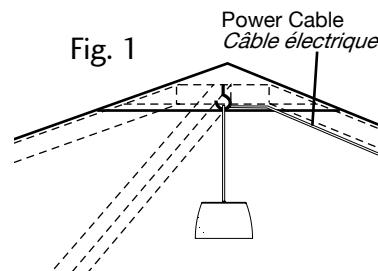

### 3. Troubleshooting

#### If the bulb does not light:

- 3.1 Check that the main power supply (main fuse/breaker box) is turned on.
- 3.2 Check the light switch is turned on.
- 3.3 Ensure that the bulb is not defective.

### 3. Dépannage

#### Si l'ampoule ne s'allume pas:

- 3.1 Vérifier l'alimentation électrique du panneau principal.
- 3.2 Vérifier que la prise de courant est fonctionnelle.
- 3.3 Assurez-vous que l'ampoule est neuve.

### 4. Maintenance

- To clean, wash with a damp soft cloth.
- To replace the bulb, reverse the procedures of the "Fixture assembly" section.
- Replacement parts may be ordered by using the fixture model number and the part's name.

### 4. Entretien

- Nettoyer avec un chiffon doux et humide.
- Pour le remplacement de l'ampoule veuillez inverser les procédures "Montage de la lumière"
- Les pièces de remplacement peuvent être commandées en utilisant le nom du modèle et le numéro des pièces.